

Plomba linkowa




Zabezpieczająca plomba linkowa Twist jest to uniwersalna bębenkowa plomba plastikowa do zabezpieczania urządzeń pomiarowych w trudno dostępnych miejscach. Założenie plomby jest bardzo proste i nie wymaga dodatkowego narzędzia plombowniczego. Przeźroczysta obudowa zapewnia kontrolę poprawności założenia plomby, a wszelkie próby manipulacji są od razu widoczne. Mechanizm rotacyjny pozwala na obrót trzpienia tylko w jedną stronę.

Możliwość personalizacji w postaci nazwy/logo klienta.

Występuje ona w kilku wariantach: bez wmontowanej linki oraz z wmontowaną linką o długości 30, 40 lub 60 cm.

Wskaźnik Pola Magnetycznego

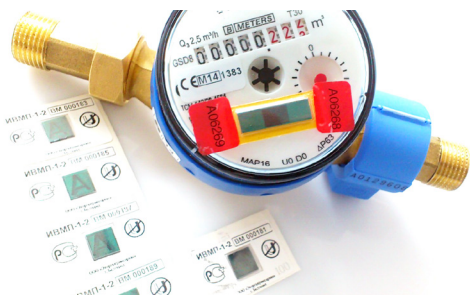

Wskaźnik pola magnetycznego EMFD we, których poprawność funkcjonowania, a tym samym dokładność pomiaru zużywanego medium, jest zakłócana przez zewnętrzne pole magnetyczne.

Zasada działania:

Wskaźnik w zależności od modelu jest podzielony na pola jasno i ciemnozielone albo posiada figury geometryczne. W przypadku, gdy na wskaźnik zadziała zewnętrzne pole magnetyczne pola jasnozielone zminiają się na ciemnozielony, zrównując z polem referencyjnym lub figury geometryczne ulegają rozmazaniu.

Wskaźnik pola magnetycznego nie wymaga źródła zasilania, jest bardzo łatwy w odczycie bez stosowania dodatkowych czytników oraz jest tani w zakupie.

Linka plombownicza



Żyłka plombownicza w oplocie stalowym lub linka stalowa w otulinie PCV przeznaczona jest do użytku z plombami ołowianymi, plombami plastikowymi typu Notox lub plombami linkowymi Twist.

Nawój: 50 mb, 100 mb, 250 mb.

Plomby samoprzylepne



Plomby samoprzylepne znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zabezpieczenie przed niepożądanym otwarciem czy podmianą.

Przy próbie oderwania plomba rozwarstwia się i na etykiecie pojawia się napis STOP lub VOID, powodując trwałe uszkodzenie plomby.

Każda plomba posiada swój indywidualny numer. Standardowy rozmiar 60x12 mm

Dostępne kolory: czerwony, biały i niebieski.

Plomby dostępne są również w wersji z kuponem kontrolnym.

Możliwość personalizacji w postaci nazwy/logo klienta.



W ofercie posiadamy również:

- plomby ołowiane o średnicy 8, 10, 12 i 14 mm
- plomby plastikowe do plombownic NOX o średnicy 9, 10, 11, 12, 13 mm
- druki montażu/wymiany wodomierzy
- plombownice
- specjalnie zaprojektowane koperty bezpieczne do transportu wodomierzy w celu weryfikacji prób manipulacji




Więcej bezpieczeństwa. Większa wartość.

Plomby obejmowe do wodomierzy
Plomby twist
Plomby samoprzylepne
Wskaźniki pola magnetycznego
Koperty bezpieczne
Drut plombowniczy
Plomby ołowiane i plastikowe do plombownic



orfix – Security Sealing

SecurinG - Plomba zatrzaskowa. DN15, DN20, DN25, DN32, DN40

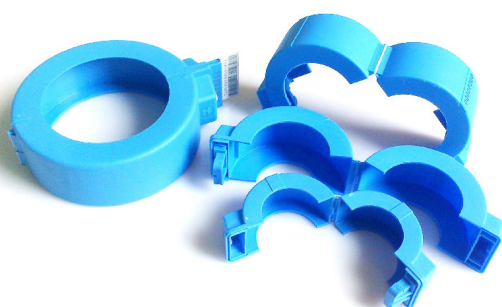

SecurinG to jednoelementowa plomba do wodomierzy w formie dwóch połączonych półobojem z zatrzaskiem. Plomba zapewnia złożenie w pełny obwód bez możliwości ingerencji w mechanizm zatrzaskowy. Specjalnie zaprojektowana jednoelementowa konstrukcja nie wymaga znakowania kilku elementów, ułatwia szybki montaż i uniemożliwia ingerencję w mechanizm zatrzaskowy po prawidłowym zamknięciu plomby. Plomba przeznaczona jest do zabezpieczenia łączników rurowych przy urządzeniach pomiarowych.


Plomba dostępna jest w kilku rozmiarach **DN15, DN20, DN25, DN32, DN40**

Zalety

- Ręczna i prosta aplikacja – założenie plomby odbywa się bez użycia dodatkowych narzędzi. Usunięcie plomby możliwe jest jedynie poprzez przecięcie paska i jej całkowite zniszczenie.
- Kontrola poprawności zamknięcia plomby.
- Trwałe znakowanie laserowe.
- Personalizacja niewielkich ilości – już od 100 sztuk.
- Wysoki standard bezpieczeństwa potwierdzony pozytywną ekspertyzą kryminalistyczną z zakresu badań mechanoskopijnych (na skuteczność zamknięcia i prób manipulacji) wystawiona przez **Polskie Towrzystwo Kryminalistyczne**.
- Opatentowana konstrukcja plomby.
- Wysoka wytrzymałość, solidna konstrukcja oraz wysokiej jakości materiał redukuje ryzyko zerwania/pęknięcia plomby.
- Odporność na niskie oraz wysokie temperatury, działanie czynników atmosferycznych oraz promieniowanie UV (do 10 lat)
- Specjalnie dobrany materiał powoduje białe przebarwienie przy próbie odgięcia/zgięcia, co utrudnia manipulację przy plombie.

SecurinG

- Znakowanie laserowe
- Kontrola poprawności zamknięcia
- Niepowtarzalna numeracja
- Personalizacja niewielkich ilości

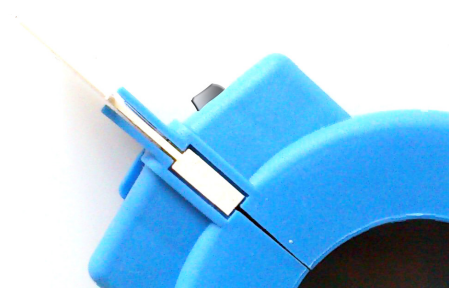

Kontrola poprawności zamknięcia, o czym informuje odstający zatrzask



orfix – Security Sealing

SecurinG - Opis techniczny

MATERIAŁ: wysokogatunkowy kopolimer polipropylenu MOPLen firmy Basell Orlen Polyolefins.

MOPLen wykazuje dużą odporność chemiczną, wysoką twardość, odporność na uderzenia i wytrzymałość na rozciąganie. Materiał jest odporny na działanie warunków pogodowych od – 30C do +80C. Jest to materiał w pełni bezpieczny dla człowieka i środowiska. Wysoka odporność na działanie UV poprzez wzbogacenie polipropylenu specjalnym stabilizatorem UV

NUMERACJA: każda plomba posiada indywidualny numer wykonany laserowo w kolorze czarnym na jednej stronie obejmmy (do 8 znków) – opcja standardowa. Możliwość numeracji alfanumerycznej oraz powtórzenia numeru na drugiej stronie obejmmy.

OPCJE DODATKOWE

SecurinG · Personalizacja

Naniesienie na plombie nazwy/logo klienta stanowi dodatkowe zabezpieczenie. Istnieje możliwość nadruku nazwy klienta (metoda wtryskowa lub laserowa), dodatkowej numeracji, kodu kreskowego/2D, powtórzenie numeracji na dwóch stronach obejmmy.



SecurinG · Etykiety

Możliwość dołączenia do każdej plomby jednej lub dwóch etykiet samoprzylepnych. Każda etykieta zawiera informację o numerze plomby oraz opcjonalnie kod kreskowy. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu przy plombowaniu i spisywaniu numerów użytych plomb.




SecurinG · Pakowanie

Plomby standardowo pakowane są w kartony po 200 sztuk (DN15), 200 sztuk (DN20), 100 (DN25) i 50 sztuk (DN32, DN40). Na życzenie klienta plomby pakowane są w dowolny sposób: w pojedyncze woreczki z jedną lub dwoma etykietami, w pakiety zgrzane po 10 sztuk lub gumkowane parami.



SecurinG · Kod kreskowy

Za pomocą skanerów umożliwia automatyczny, szybki i bezbłędny odczyt numeru plomby oraz rejestrację danych wspierając przebieg całości procesu. Możliwość nadruku kodów kreskowych oraz kodów 2D.



SecurinG · Kolory

Kolory – plomba dostępna jest standardowo w kolorze niebieskim. Jasno niebieski kolor plomby sprawia, że są one doskonale widoczne i bardzo łatwo można sprawdzić ich stan. Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie plomby w dowolnym kolorze. Istnieje możliwość wykonania plomby w kolorze **półprzezroczystym**.